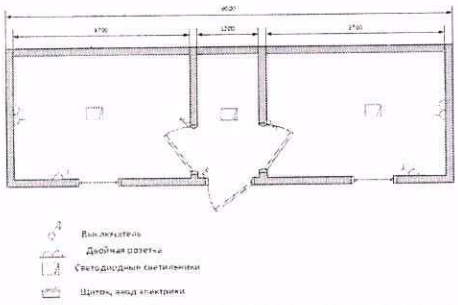
СОГЛАСОВАНО:
Главный инженер
ООО «Вагонное депо Балахонцы»
_____О.И. Постаногов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
блок-контейнер
на промплощадку СКРУ-1 ПАО «Уралкалий»

1	Наименование оборудования	
2	Назначение	Бытовое-слесарное помещение
3	Габаритные размеры (ДШВ)	9.00м х 2.40м х 2.00м
4	Крыша	Оцинкованный профильный лист С8
5	Планировка	Слесарное помещение, комната приема пищи, тамбур
6	Каркас	Несущий: Швеллер №12, угловой профиль 90 Внутренний: брус 50*40мм
7	Внешняя отделка	Оцинкованный профильный лист С8
8	Внутренняя отделка	Огнестойкие материалы, паро-ветроизоляция, отделка пола линолеум
9	Окно	2шт. – металлопластиковое с двойным остеклением, размер 900*1100мм
10	Дверь входная	1 шт., противопожарная, теплоизоляция
11	Дверь межкомнатная	2шт.
12	Электропроводка	2-х проводная линия с заземлением, кабель ВВГ 3*2,5 ГОСТ на розетки, Кабель ВВГ 3*1,5 для осветительных приборов. Выключатель -3шт, светильник -3шт., розетка двойная - 4шт. Автоматы 16А,10А.

Старший мастер УП и ТРВ М.А.Пикулева