СОГЛАСОВАНО:
Главный инженер
ООО «Вагонное депо Балахонцы»
_____О.И.Постаногов

Техническое задание
на демонтаж Козлового крана КК 30-32, г/п 30 тонн.

Наименование оборудования(услуги)	демонтаж Козлового крана КК 30-32
Организация - Заказчик	ООО «Вагонное депо Балахонцы»
Место нахождение объекта	Пермский край, г. Соликамск, СКРУ-3, ООО «Вагонное депо Балахонцы», пл. Соликамск, площадка возле Локомотивного депо.
Организация - Исполнитель	По конкурсу
Перечень требуемых работ	1. Выезд специалиста для ознакомления с объектом и объемом работ. 2. Разработка проектной и рабочей документации на демонтаж козлового крана г/п 30 тонн. 3. Демонтаж Козлового крана г/п 30 тонн. 4. Резка на части, габаритные размеры до 2.5 метров. 5. Взвешивание металлолома и передача Заказчику.
Требования к Исполнителю	Наличие лицензии (свидетельства) на право проведения работ подобного уровня сложности.
	Наличие опыта работы в области разработки проектной и рабочей документации.
	Наличие оборудования для выполнение данных работ.
	Наличие специалистов для выполнение данных работ.
Требования к документации	Проект выполнить в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»
Завод изготовитель	нет
Предполагаемый поставщик(поставщики)	нет
Приложения (если требуется)	приложение № 1.


Особые условия:
1. Подрядчик разрабатывает ППР (Проект производства работ) и согласовывает с Заказчиком.
2. До момента согласования ППР со службой Заказчика, приступать к выполнению работ Подрядчику запрещено.
3. Место складирования материалов необходимых для выполнения работ по демонтажу ПС (Подъемное сооружение) определяет Заказчик.
4. Подрядчик складирует материалы, образовавшиеся после демонтажа ПС на место, указанное Заказчиком.
5. В ходе выполнения работ по договору передать Заказчику, образовавшийся в результате выполнения работ лом черных металлов, принадлежащий Заказчику (далее – металлолом). Передаваемый Подрядчиком Заказчику металлом должен быть разрезан (разделан) до указанных Заказчиком размеров и взвешен Подрядчиком на весовой Заказчика. Передача образовавшегося в результате выполнения работ металлолома осуществляется Подрядчиком в указанном Заказчиком месте сбора, учета и хранения металлолома. Доставка металлолома до указанного Заказчиком места сбора, учета и хранения металлолома осуществляется силами Подрядчика. Факт передачи металлолома Подрядчиком Заказчику подтверждается Сторонами путем проставления соответствующей отметки в акте.

мастер по ремонту
механического оборудования
ООО «Вагонное депо Балахонцы» А.С. Морозов

приложение № 1

Характеристики демонтируемого козлового крана.

Кран козловой специальный - К30-32
Габаритные размеры:
Высота – 12.0 м.:
Ширина – 9,3 м.:
Дина – 37.5 м.
Вес крана – 44,5 т.

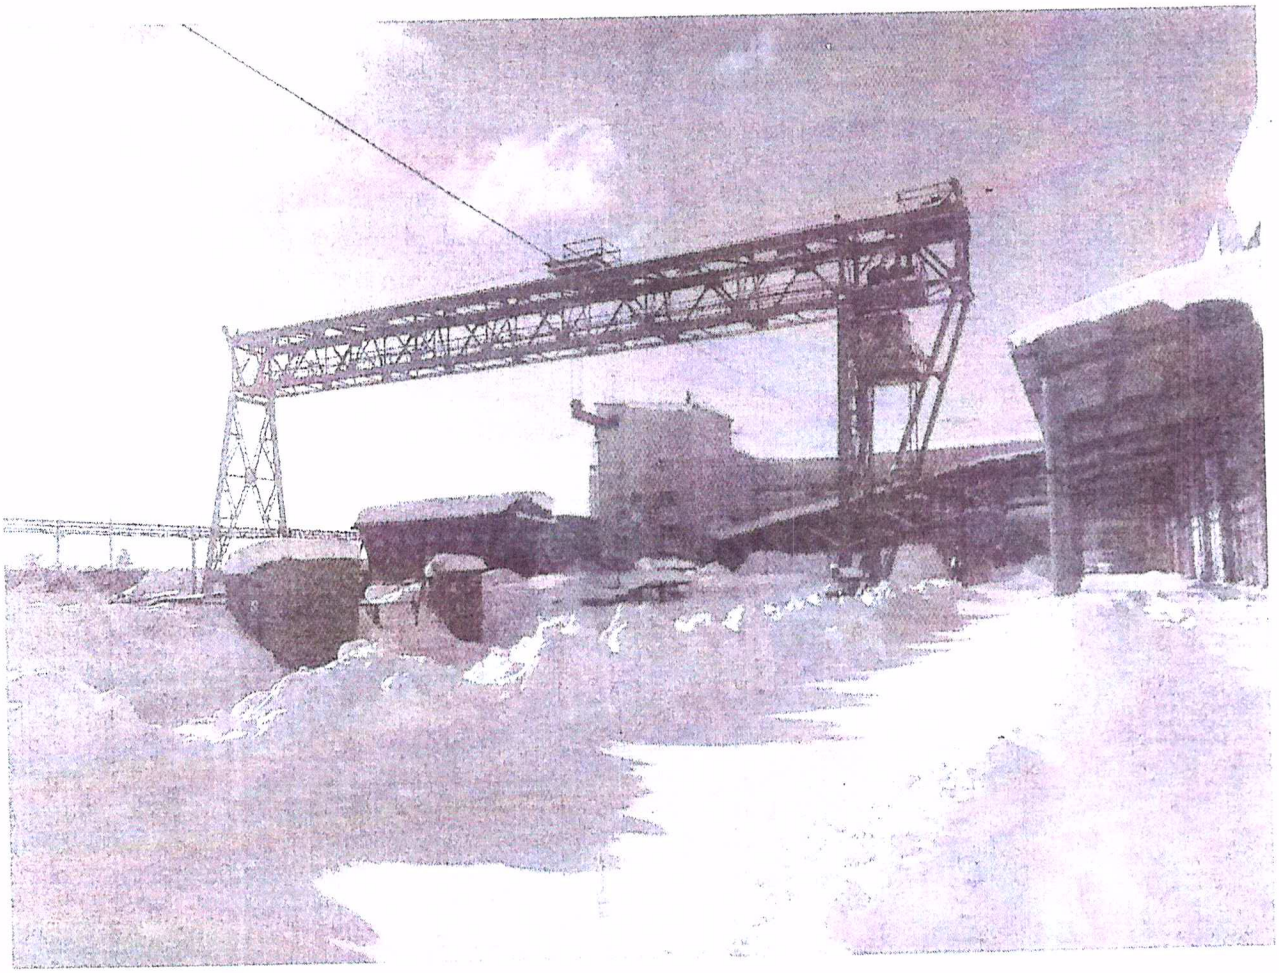

мастер по ремонту

механического оборудования А.С. Морозов