УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО «Уралкалий-Ремонт»
_____М.Л. Томилин
«04» сентября 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На проведение квалификационного конкурса по выбору исполнителя для оказания услуг по санитарному содержанию производственных площадей ремонтно-механических цехов – 2, 3, 4 расположенных на БКПРУ-2, БКПРУ-3, БКПРУ-4 и мастерской КИПиА в КТЦ ЦРиО КИПиА БКПРУ-4 ООО «Уралкалий-Ремонт» (г. Березники, ПАО «Уралкалий») и площадей ремонтно-механического цеха – 6 расположенного на СКРУ-2 ООО «Уралкалий-Ремонт» (г. Соликамск, ПАО «Уралкалий») в 2026 году.

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Основание для проведения работ	Договор
2	Заказчик	ООО «Уралкалий-Ремонт»
3	Исполнитель	Определяется конкурентной процедурой
4	Виды выполняемых услуг	Удаление с пола, стен, окон, потолочных перекрытий, железо – бетонных конструкций пыли, сажи, копоти и загрязнений, в том числе представляющих собой комплекс смазочных масел с металлической пылью и стружкой в соответствии ст.ст.11, 24 ФЗ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.24 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда». Услуги выполняются на высоте. Объем выполняемых услуг указан в Приложении №1-9 к настоящему ТЗ.
5	Основные требования к выполняемым услугам	Срок выполнения – октябрь- декабрь 2026 г. Объем выполняемых услуг определяется договором и дополнительными соглашениями к нему. Периодичность выполнения – разовая услуга. Все услуги по очистке поверхностей проводятся специалистами Исполнителя с использованием спецодежды (спецобуви), с применением собственного уборочного и хозяйственного инвентаря, моющих, чистящих, дезинфицирующих средств (имеющих подтверждающие документы, соответствующих требованиям стандартов, разрешенных к применению на территории РФ), а также расходные материалы (пакеты для мусора и т.д.), обусловленные настоящим ТЗ и необходимые для качественного оказания услуг без дополнительных затрат со стороны Заказчика. Приспособления, оборудование, инструменты и материалы должны соответствовать действующим нормативам в области пожарной безопасности и санитарно-гигиеническим требованиям.

6	Обязанности Заказчика	6.1. Провести допуск Исполнителя для выполнения данных услуг на объектах с составлением акта-допуска. 6.2. Обеспечить временное использование Исполнителем электроэнергией, теплом, водой на время выполнения данной услуги. 6.3. Обеспечить возможность выполнения услуг в заявленное и согласованные сторонами время (п. 8).
7	Обязанности Исполнителя	7.1. Предоставить коммерческое предложение с приложением детализированного расчета договорной цены, в разрезе подразделений Заказчика, видов услуг, материалов, затрат на спец. технику и т.д., а также предоставить информацию о способе выполнения работ, какие материалы, приспособления, механизмы применяются для выполнения услуг. 7.2. Необходимые материалы и оборудование для выполнения услуг по санитарному содержанию производственных площадей закупает Исполнитель. 7.3. Все услуги выполняются с соблюдением правил поведения и внутреннего распорядка, действующих на территории Заказчика, а также установленных правил охраны труда и пожарной безопасности 7.4. Наличие всех необходимых разрешений для выполнения работ на высоте. 7.5. Обеспечить мероприятия, исключающие порчу имущества и оборудования Заказчика и третьих лиц. 7.6. Разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ, график выполнения услуг по времени и по срокам выполнения.
8	Примечание	Услуги производить: - РМЦ-2, 3 в ночное время с 19-00 до 07-00; - РМЦ-4 в ночное время с 20-00 до 08-00; - ЦРиО КИПиА БКПРУ-4 с 09-00 до 16-45. - РМЦ-6 в ночное время с 20-00 до 08-00. До начала оказания услуг Исполнителю необходимо пройти процедуру получения временных пропусков на доступ на территорию ПАО «Уралкалий» для работников, направляемых для оказания услуг. Для этого необходимо: - пройти процедуру проверки соответствия квалификационным требованиям по профессиям и должностям выполняемых услуг. Для этого необходимо предоставить в отдел по подбору персонала ПАО «Уралкалий» (далее ОПП) заполненную и подписанную лицом, ответственным за заключение (исполнение) договора со стороны Заказчика форму заявки на оформление временных пропусков на физические лица, оригиналы документов об образовании, оригиналы или заверенные копии трудовых книжек работников для подтверждения соответствия квалификации, опись переданных документов (срок проведения проверки ОПП – пять рабочих дней). **контакты: 8 (3424) 29- 65-86, 8 (34253) 6-39-72** - пройти вводный инструктаж по ОТиПБ в ПАО «Уралкалий»; - получить временные пропуска для направляемых работников на доступ на территорию ПАО «Уралкалий».

10	Контактное лицо от ООО «Уралкалий-Ремонт» для посещения и ознакомления с местом и объемами работ.	Шарофеева Ольга Васильевна. Эл. почта: Olga.Sharofeeva@uralkali.com Тел: 8 (34 253) 6-25-00 | Доб. 6-29-93

Главный инженер С.В. Антипин

Начальник РМУ А.Л. Суханов

Начальник УРиО КИПиА П.С.Харин

Начальник УОПП Т.А. Пегушина

Приложение №1

Объемы по санитарному содержанию производственных площадей в РМЦ-2 (высота помещения до 10метров)

Площадь очистки в токарно-фрезерном, котельно-сварочном и механо-сборочном отделении:

Таблица 1.1. Тип загрязнения: пыль, частицы стружки, масляные пятна, пятна СОЖ

Тип поверхности	Количество	Размер, мм	Площадь очистки, $м^2$	Тип покрытия
Полы токарного отделения	27 секций	6000х6000	**972**	плитка
Полы котельно-сварочного отделения	28 секций	6000х6000	**1008**	бетонное
Полы механо-сборочного отделения	18 секций	6000х6000	**648**	бетонное
Полы кузнечного отделение	6 секций	6000х6000	**216**	бетонное
		ИТОГО	**2844**	

Таблица 1.2. Тип загрязнения пыль, копоть

Тип поверхности	Количество	Размер, мм	Площадь очистки, $м^2$	Тип покрытия
Стены между токарным и котельно-сварочным отделениями	11 пролетов	6 000х10000	**660**	Кирпич
Стены токарного отделения	7 пролетов	6 000х10000	**285**	Металл
Стены между котельно-сварочным и токарным отделениями	13 пролетов	6 000х10000	**780**	Кирпич
Стены котельно-сварочного отделения	8 пролетов	6 000х10000	**365**	Металл
Стены между механо-	12 пролетов	6 000х10000	**720**	Кирпич

сборочным и ЦЦР				
Стены механо-сборочного отделения	2 пролета	6 000x10000	**90**	Металл
Стены кузнечного отделения	10 пролетов	6 000x10000	**600**	Кирпич
		ИТОГО	**3500**	

Таблица 1.3. Тип загрязнения: пыль, копоть

Тип поверхности	Количество	Размер, мм	Площадь очистки, $м^2$	Тип покрытия
Окна токарное отделение	27 пролетов	1000x5000	**135**	стекло
Окна котельно-сварочное отделение	23 пролетов	1000x5000	**115**	стекло
Окна механо-сборочное отделение	6 пролетов	1000x5000	**30**	стекло
		ИТОГО	**280**	

Таблица 1.4. Тип загрязнения: пыль, копоть


Тип поверхности	Количество	Размер, мм	Площадь очистки, $м^2$	Тип покрытия
Колонны в котельно-сварочном отделении	8 шт	600x400x10 000	**160**	железо-бетон
Колонны токарного отделения	8 шт	600x400x10 000	**160**	железо-бетон
Колонны механо-сборочного отделения	5 шт	600x400x15 000	**100**	железо-бетон
		ИТОГО	**420**	

Таблица 1.5. Тип загрязнения: пыль, копоть

Тип поверхности	Количество	Размер, мм	Площадь очистки, $м^2$	Тип покрытия
Перекрытие токарно-фрезерное отделение	10 шт	6 000x18 000	**1080**	ребристые железо-бетонные конструкции

Перекрытие механо-сборочное отделение	6 шт	6 000х18 000	**648**	ребристые железо-бетонные конструкции
Перекрытие котельно-сварочное отделение	10 шт	6 000х18 000	**1080**	ребристые железо-бетонные конструкции
Перекрытие кузнечное отделение	2 шт	6 000х18 000	**216**	ребристые железо-бетонные конструкции
		ИТОГО	**3024**	

Приложение №2

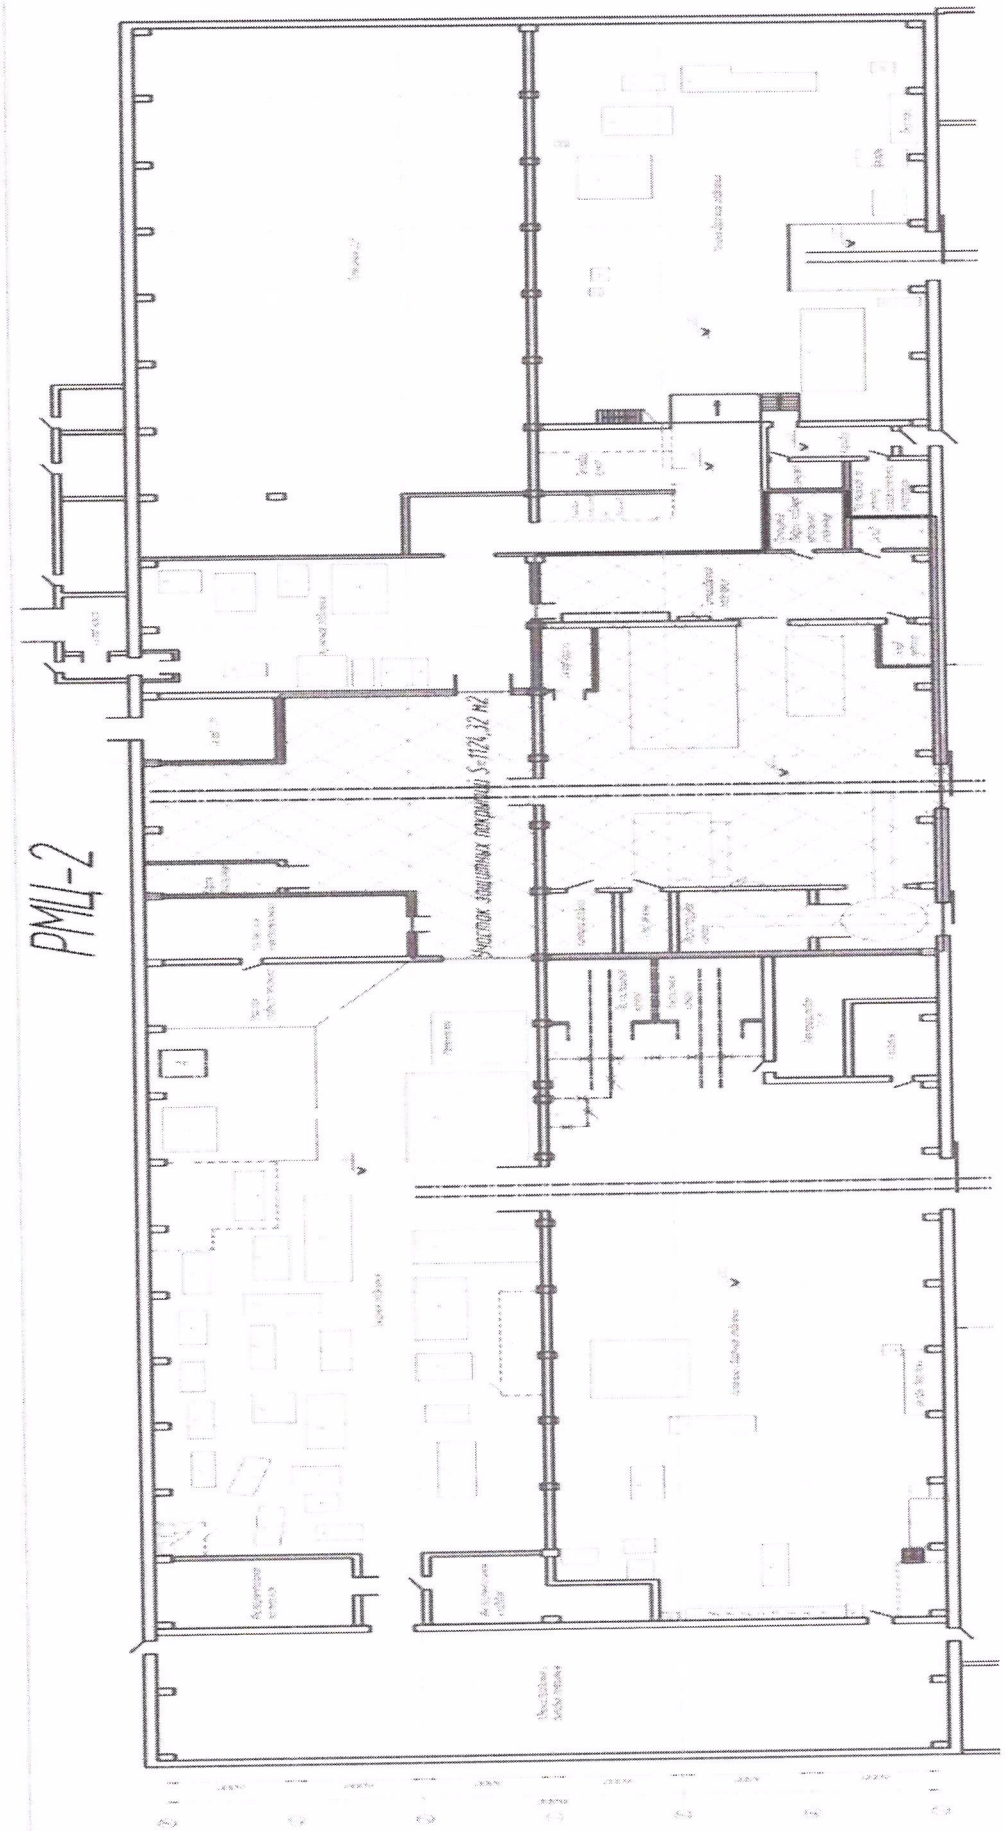

Приложение №3

Объемы по санитарному содержанию производственных площадей в РМЦ-3 (высота помещения до 14метров)

Таблица 3.1. Тип загрязнения: пыль, частицы стружки, масляные пятна, пятна СОЖ

Тип поверхности	Количество	Размер, мм	Площадь очистки, $м^2$	Тип покрытия
Пол токарное отделение	36 секций	6000х6000	**1296**	бетонное
Пол котельно-сварочное отделение	36 секций	6000х6000	**1296**	бетонное
		ИТОГО	**2592**	

Таблица 3.2. Тип загрязнения пыль, копоть

Тип поверхности	Количество	Размер, мм	Площадь очистки, $м^2$	Тип покрытия
Стены токарного отделения	15 пролетов	6 000х10000	**795**	панельные, ж/бетонные,
Стены между отделениями котельно-сварочным и токарным	9 пролетов	6 000х10000	**540**	кирпичное
Стены котельно-сварочного отделения	15 пролетов	6 000х10000	**795**	панельные, ж/бетонные,
Стена между отделениями котельно-сварочным и токарным	9 пролетов	6 000х10000	**540**	кирпичное
		ИТОГО	**2670**	

Таблица 3.3. Тип загрязнения: пыль, копоть

Тип поверхности	Количество	Размер, мм	Площадь очистки, $м^2$	Тип покрытия
Окна токарного отделения	7 пролетов	4000х3000	**84**	стекло
Окна токарного отделения	7 пролетов	3000х1000	**21**	стекло
Окна котельно-сварочного отделения	7 пролетов	4000х3000	**84**	поликарбонат
Окна котельно-сварочного отделения	7 пролетов	3000х1000	**21**	поликарбонат
		ИТОГО	**210**	


Таблица 3.4. Тип загрязнения: пыль, копоть

Тип поверхности	Количество	Размер, мм	Площадь очистки, $м^2$	Тип покрытия
Колонны в токарном отделении	18 шт	10000х400х600	**360**	железо-бетон
Колонны в токарном отделении	8 шт	10000х500х500	**160**	железо-бетон
Колонны в котельно-сварочном отделении	18 шт	10000х400х600	**360**	железо-бетон
Колонны в котельно-сварочном отделении	8 шт	10000х500х500	**160**	железо-бетон
		ИТОГО	**1040**	

Таблица 3.5. Тип загрязнения: пыль, копоть

Тип поверхности	Количество	Размер, мм	Площадь очистки, $м^2$	Тип покрытия
Перекрытия в токарном отделении (потолок)	144 шт	1500х6000	**1296**	железо-бетон
Перекрытия в котельно-сварочном отделении (потолок)	144 шт	1500х6000	**1296**	железо-бетон
		ИТОГО	**2592**	

Приложение №4

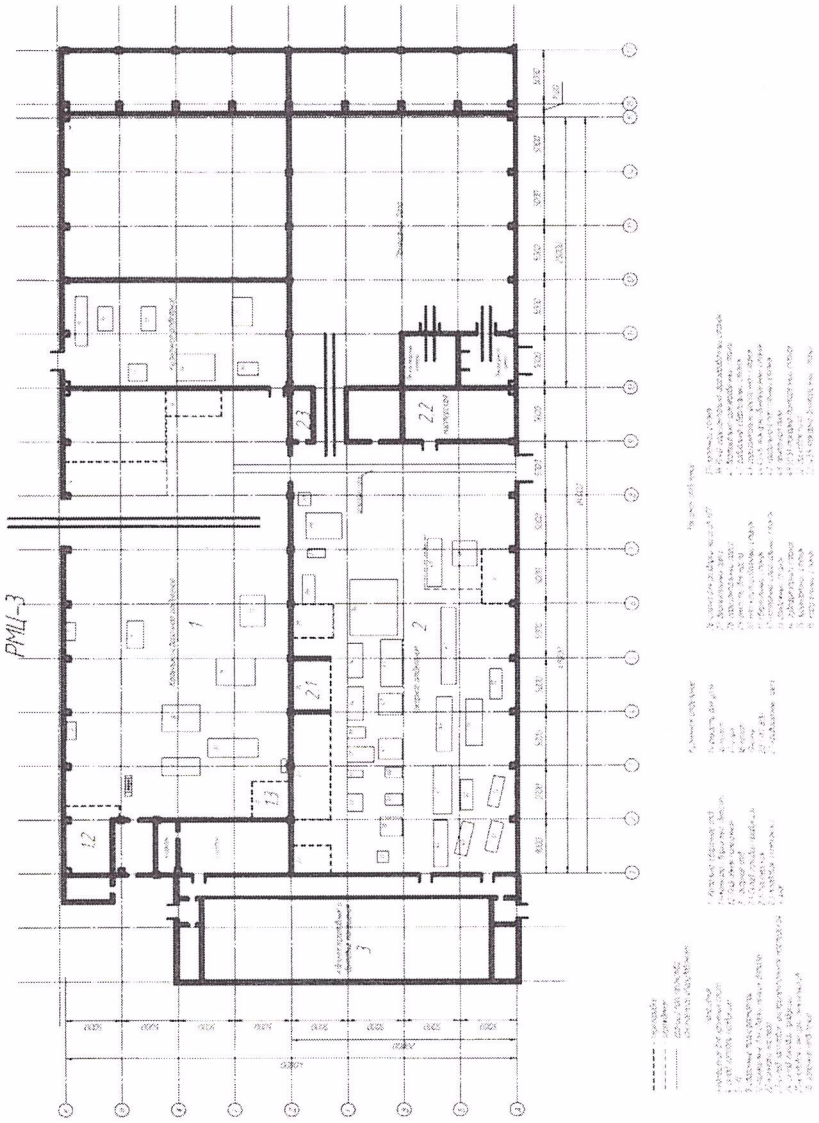

Приложение №5

Объемы по санитарному содержанию производственных площадей в РМЦ-4 (высота помещения до 15метров)

Таблица 5.1. Тип загрязнения: пыль, частицы стружки, масляные пятна, пятна СОЖ

Тип поверхности	Количество	Размер, мм	Площадь очистки, м^2	Тип покрытия
Пол токарно-фрезерное отделение	48 секций	6000х6000	**1 728**	плитка ударопрочная
Пол механо-сборочное отделение	48 секций	6000х6000	**1 728**	плитка ударопрочная
Пол котельно-сварочное отделение	60 секций	6000х6000	**2 160**	бетон
Пол кузнечное отделение	16 секций	6000х6000	**576**	плитка ударопрочная
		ИТОГО	**6 192**	

Таблица 5.2. Тип загрязнения пыль, копоть

Тип поверхности	Количество	Размер, мм	Площадь очистки, м^2	Тип покрытия
Стены между котельно-сварочным и механосборочным отделениями	12 пролетов	6 000х15 000	**1 080**	штукатурка
Стены между механосборочным и котельно-сварочным отделениями	12 пролетов	6 000х15 000	**1 080**	штукатурка
Стены между токарно-фрезерным отделением и УПТК	12 пролетов	6 000х15 000	**1 080**	штукатурка
Стены между кузнечным отделением и КТП-29-5-2	4 пролета	6 000х15 000	**360**	штукатурка
Стены между котельно-сварочным отделением и улицей	15 пролетов	6 000х14 000	**1260**	штукатурка
		ИТОГО	**4860**	

Таблица 5.3. Тип загрязнения: пыль, копоть

Тип поверхности	Количество	Размер, мм	Площадь очистки, $м^2$	Тип покрытия
Окна котельно-сварочного отделения	15 пролетов	1000х6000	**90**	поликарбонат
		ИТОГО	**90**	


Таблица 5.4. Тип загрязнения: пыль, копоть

Тип поверхности	Количество	Размер, мм	Площадь очистки, $м^2$	Тип покрытия
Колонны между котельно-сварочным и механосборочным отделениями	15 шт	600х400х15 000	**225**	железо-бетон
Колонны между котельно-сварочным отделением и улицей	15 шт	400х400х15 000	**180**	железо-бетон
Колонны между токарным и механосборочным отделениями	12 шт	600х400х15 000	**180**	железо-бетон
Колонны между токарным отделением и УПТК	12 шт	400х400х15 000	**144**	железо-бетон
		ИТОГО	**729**	

Таблица 5.5. Тип загрязнения: пыль, копоть

Тип поверхности	Количество	Размер, мм	Площадь очистки, $м^2$	Тип покрытия
Перекрытие токарно-фрезерное отделение	15 шт	6 000х24 000	**2 160**	ребристые железо-бетонные конструкции
Перекрытие механо-сборочное отделение	12 шт	6 000х24 000	**1 728**	ребристые железо-бетонные конструкции
Перекрытие котельно-сварочное отделение	12 шт	6 000х24 000	**1 728**	ребристые железо-бетонные конструкции
Перекрытие кузнечное отделение	4 шт	6 000х24 000	**576**	ребристые железо-бетонные конструкции
		ИТОГО	**6192**	

Приложение №6

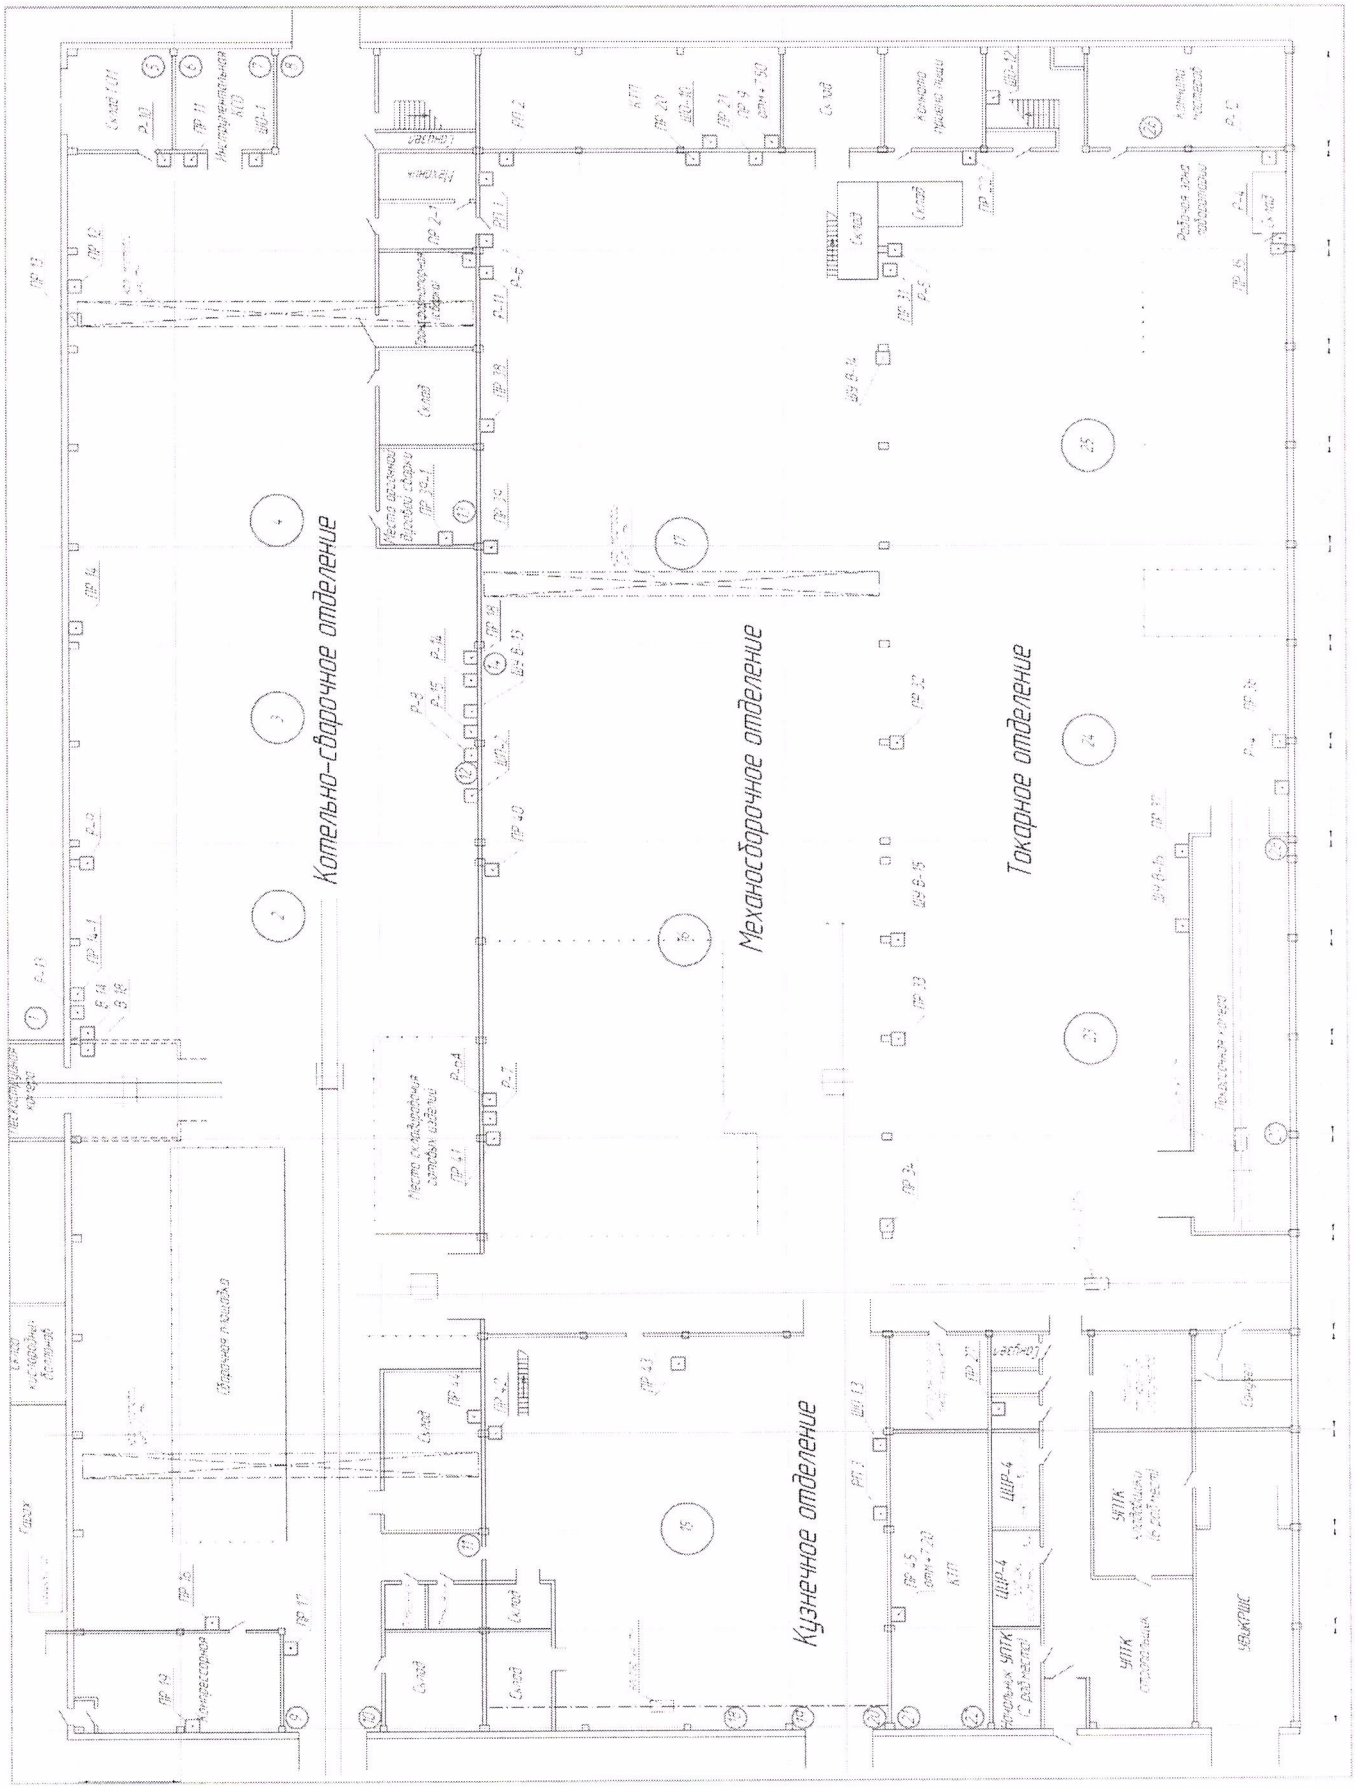

Приложение №7

Объемы по санитарному содержанию производственных площадей в мастерской КИПиА в КТЦ ЦРиО КИПиА БКПРУ-4

Таблица 7.1. Пол. Тип загрязнения: пыль, масляные пятна, пятна СОЖ

Тип поверхности	Количество	Размер, мм	Площадь очистки, $м^2$	Тип покрытия
Помещение №1	1	6000х6500	**38,50**	плитка керамическая
Помещение №2	1	6000х3100	**18,20**	линолеум на деревянном полу
		ИТОГО	**56,70**	

Таблица 7.2. Стены. Тип загрязнения: пыль, копоть

Тип поверхности	Количество	Размер, мм	Площадь очистки, $м^2$	Тип покрытия
Помещение №1	1	25000х1800	**42,00**	краска масляная
Помещение №1	1	25000х3200	**76,00**	штукатурка
Помещение №2	1	18000х1800	**30,70**	краска масляная
Помещение №2	1	18000х3200	**54,80**	штукатурка
		ИТОГО	**203,50**	

Таблица 7.3. Потолок. Тип загрязнения: пыль, копоть

Тип поверхности	Количество	Размер, мм	Площадь очистки, $м^2$	Тип покрытия
Помещение №1	1	6000х6500	**41,00**	побеленные плиты перекрытия, фермы
Помещение №2	1	6000х3000	**20,70**	побеленные плиты перекрытия, фермы
		ИТОГО	**61,70**	

Таблица 7.4. Окна. Тип загрязнения: пыль, копоть

Тип поверхности	Количество	Размер, мм	Площадь очистки, $м^2$	Тип покрытия
Помещение №1	1	3000х1700	**5,10**	стекло
Помещение №2	1	1500х1700	**2,55**	стекло
		ИТОГО	**7,65**	

Приложение №8

Объемы по санитарному содержанию производственных площадей в РМЦ-6

(высота помещения до 12метров)

Площадь очистки в токарном и котельно-сварочном отделении:

Таблица 1.1. Тип загрязнения: пыль, частицы стружки, масляные пятна, пятна СОЖ

Тип поверхности	Количество	Размер, мм	Площадь очистки, $м^2$	Тип покрытия
Пол токарное отделение	28 секций	6 000х6000	**1008**	Кирпич противокислотный
Пол котельно-сварочное отделение	104 секций	6 000х6000	**3727**	Кирпич противокислотный Чугунная плитка
ИТОГО			**4735**	

Таблица 1.2. Тип загрязнения пыль, копоть

Тип поверхности	Количество	Размер, мм	Площадь очистки, $м^2$	Тип покрытия
Стены токарного отделения	20 пролетов	6 000х10000	**1200**	панельные, ж/бетонные,
Стены между отделениями котельно-сварочным и токарным	7 пролетов	6 000х10000	**420**	Кирпич, штукатурка, профильный лист
Стены котельно-сварочного отделения	56 пролетов	6 000х10000	**3360**	Кирпич, Ж/Б плиты, штукатурка, профильный лист,
Стена между отделениями котельно-сварочным и токарным	7 пролетов	6 000х10000	**420**	Кирпич, штукатурка, профильный лист
ИТОГО			**5400**	

Таблица 1.3. Тип загрязнения: пыль, копоть

Тип поверхности	Количество	Размер, мм	Площадь очистки, $м^2$	Тип покрытия
Окна токарного отделения	12 пролетов	2000х2000	**48**	стекло
Окна токарного отделения	7 пролетов	6000х2000	**84**	стекло
Окна котельно-сварочного отделения	22 пролетов	4000х3000	**255**	стекло
Окна котельно-сварочного отделения	22 пролетов	4000х3000	**255**	поликарбонат
ИТОГО			**642**	

Таблица 1.4. Тип загрязнения: пыль, копоть

Тип поверхности	Количество	Размер, мм	Площадь очистки, $м^2$	Тип покрытия
Колонны в токарном отделении	20 шт	10000х600х600	**240**	железо-бетон
Колонны в котельно-сварочном отделении	54 шт	10000х600х600	**648**	железо-бетон
ИТОГО			**888**	

Таблица 3.5. Тип загрязнения: пыль, копоть

Тип поверхности	Количество	Размер, мм	Площадь очистки, $м^2$	Тип покрытия
Перекрытия в токарном отделении (потолок)	295 шт	1500х6000	**2657**	железо-бетон
Перекрытия в котельно-сварочном отделении (потолок)	112 шт	1500х6000	**1008**	железо-бетон
ИТОГО			**3665**	

Приложение №9

